

Опросный лист

для магнитных систем

Заказчик	
Компания	Контакт
	Телефон
Адрес	Факс
	Email

1. Выходной сигнал

☐ Инкрементальный сигнал
Количество импульсов (зависит от диаметра)

• Идеально: _____ Импульсов на оборот

- если “идеально” не возможно От _____ и _____ до /на оборот

Нулевая метка (требуется дополнительная магнитная дорожка)

- ☐ без нулевой метки ☐ 1 х на оборот ☐ _____ х на оборот

Передача сигнала

- Электрическая (медный кабель):

Амплитуда сигнала: HTL ☐ TTL ☐

- ☐ с кабелем, длина кабеля _____ m
- ☐ Разъем, круглый, 12 pin (с нулевой меткой)
- ☐ M 23 разъем, круглый, 12 pin (с нулевой меткой)
- ☐ Разъем, круглый, 8 pin (без нулевой метки)
- ☐ Клеммная коробка с пружинной клеммной колодкой

Degree of protection

IP68

IP67

IP67

IP67

IP66

- Оптическая (FOC кабель + отдельный декодер серии LWLS-D ...):

- ☐ Клеммная коробка для оптоволоконного кабеля 50 /125 µm (ST®-совместимый) IP66
- ☐ Клеммная коробка для оптоволоконного кабеля 62,5 / 125 µm (ST®-совместимый) IP66

☐ Абсолютный выходной сигнал

Однооборотное разрешение (многооборотное решение не доступно)

- ☐ 12 Bit ☐ 13 Bit ☐ 14 Bit ☐ 15 Bit ☐ 16 Bit

- Электрическая (медный кабель)

- ☐ SSI ☐ 4–20 mA

Degree of protection

- ☐ Кабель, длина кабеля _____ m
- ☐ M23 разъем, круглый, 12 pin
- ☐ Burndy разъем, круглый, 12 pin
- ☐ Клеммная коробка

IP67

IP67

IP67

IP66

- ☐ PROFIBUS, 3 x M12 разъем (зависит от интерфейса)

IP67

- ☐ PROFINET, 3 x M12 разъем (зависит от интерфейса)

IP67

- ☐ EtherCAT, 3 x M12 разъем (зависит от интерфейса)

IP67


Опросный лист для магнитных систем

2. Диаметр вала


3. Максимальная скорость

4. Вариант магнитного кольца

☐ цельное (стандарт)



☐ разъемное




5. Место установки

☐ Чертеж места установки прикреплен

☐ Чертеж места установки не доступен

Пожалуйста, прикрепите чертеж и/или фото места установки

6. Осевой люфт вала

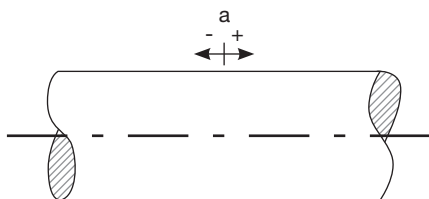


☐ a = max. $\pm$ 1 mm

☐ a = max. $\pm$ 3 mm

☐ a = max. $\pm$ 8 mm

☐ Miscellaneous: -----

7. Радиальный люфт

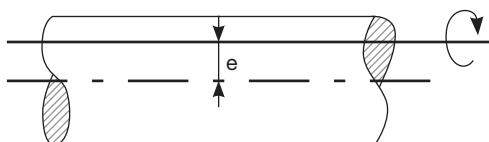

☐ e = max. ----- mm

8. Температурный диапазон

☐ -25 °C up to +85 °C

☐ -40 °C up to +85 °C

☐ Специальный: -----

9. Рабочий диапазон / применение

10. Требуемое количество

11. Требуемая дата поставки

12. Особые требования
